


产品描述: 20W 4KVAC隔离 宽电压输入 交直两用AC/DC 电源模块

TP20ACL 系列电源模块额定输出功率为 20W, 超小尺寸为 (53.96*28.98*23.5mm), 更高的效率, 具有极低的空载损耗 (仅为 0.1W), 低漏电流仅 0.1mA, 隔离耐压高达 4KV 等特点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR22/EN55022、UL60950/EN60950/EN60601 等相关标准, 该系列产品广泛应用于智能家居、高端灯饰、医疗、工控、办公及民用等行业中, 如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

产品特性

超小体积	超高效率, 效率可达88%	宽电压输入(90-264 Vac,50/60Hz)
低纹波、噪声、输出保护	EMC浪涌过四级	低功耗、绿色环保, 空载损耗<0.1W
符合ROHS要求	工作温度范围 -40℃到70℃	/

选型手册

产品编码	输入		输出		效率 (%) (Typ)	纹波 (mv)
	电压 VAC	电压 VDC	电压 (VDC)	电流 (A)		
TP20ACL220S09W	90-264	80-370	9	2.2	80	50
TP20ACL220S12W	90-264	80-370	12	1.66	85	50
TP20ACL220S15W	90-264	80-370	15	1.33	86	50
TP20ACL220S24W	90-264	80-370	24	0.83	88	50

没有特殊说明所有规格参数是在25℃下测的。

输入特性

输入电压范围	90~ 264VAC	80~ 370VDC
输入频率	47 ~ 440Hz	
输入电流 (典型值)	435mA /115VAC	270mA /230VAC
冲击电流 (典型值)	30A/230 VAC	
外接保险丝推荐值	T2A/250V	
漏电流 (典型值)	<0.1mA at 265VAC/50Hz	

保护特性

过压、过流、短路保护, 故障排除后可自恢复

输出特性

输出电压精度	± 2.0%	
源效应	± 1.0%	
负载效应	± 1.0%	
启动上升时间 (典型值)	100ms/230VAC	200ms/115VAC at full load
输出保持时间 (典型值)	40ms/230VAC	15ms/115VAC at full load

工作环境

工作温度	-40~+70 °C (≥40℃按 0.3W/℃ 降额)	
工作湿度	85% .RH max	
存储温度	-40~+85, 10~95% RH	
温漂系数	0.03%/ (0~ 50℃)	
震动系数	10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes	

安全与电磁兼容(注 3)

安全标准	EN60950,EN60601,UL60950
绝缘电压	I/P-O/P:4000VAC
绝缘电阻	I/P-O/P>100M Ohms/500VDC 25°C 70% RH
传导与辐射	EN55011, EN55022 (CISPR22) CLASS B (注: 详见应用电路)
静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 8kV/15kV (注: 详见应用电路)
射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (注: 详见应用电路)
电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (注: 详见应用电路)
浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV


其它

MTBF	200K hrs min. MIL-HDBK-217F(25)
体积	53.96*28.98*23.50mm

备注

1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25°C, 湿度<75%, 输入标称电压 230Vac 和输出额定负载时测得;
2. 纹波与噪声是按照本手册应用电路的连结, 使用 300mm 的双绞线, 带宽 20MHz 的情况下的测得的。
3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

典型应用图

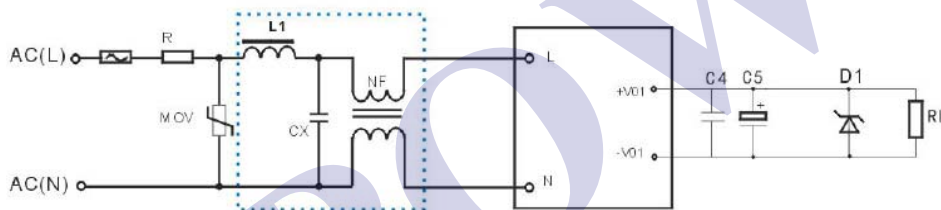


备注:

1. 输出滤波电容 C4 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C5 为去除高频噪声。
2. 图 2 中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器, 如一般应用场合, 可省去不用。

产品型号 \ 元件	FUSE	R	MOV	L1	CX	NF	C5	C4	D1
TP20ACL220S09W	T2A/25 0V	推荐外接 NTC 热敏 电阻, 型 号: 10D-9	MOV 为 压电 阻, 推 荐值为 14D471 K	1mH/0. 6A	CX 为 X 安 规电容, 104K/27 5V	NF 为共模 电感, 电感 值在 30mH, 电流 0.6A.	470uF/16V	104K/50V (瓷片电 容)	P6KE6.8A
TP20ACL220S12W									P6KE6.8A
TP20ACL220S15W									P6KE16A
TP20ACL220S24W									P6KE16A

外形尺寸 | 引脚定义

DIP 封装

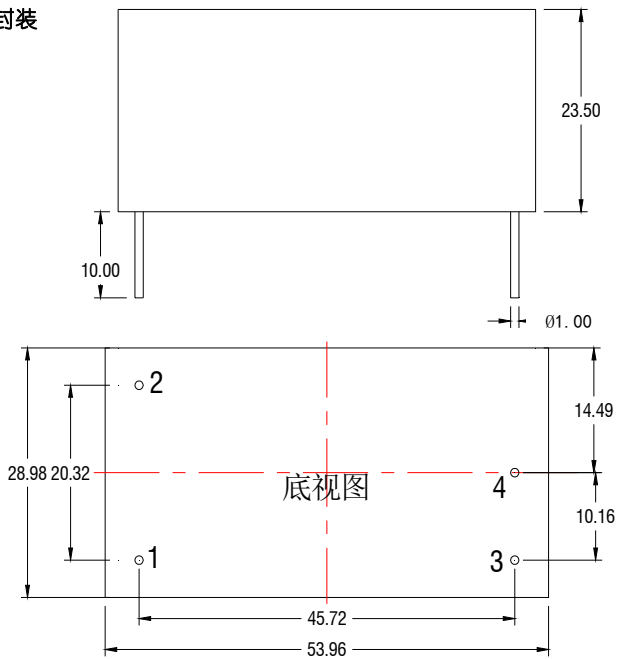

引脚	单路
1	N
2	L
3	+V0
4	-V0

单位: mm 未标注之公差: ±0.2mm

产品选型

